



MONTAŻ SIATKI WEWNĘTRZNEJ TRAMPOLINY

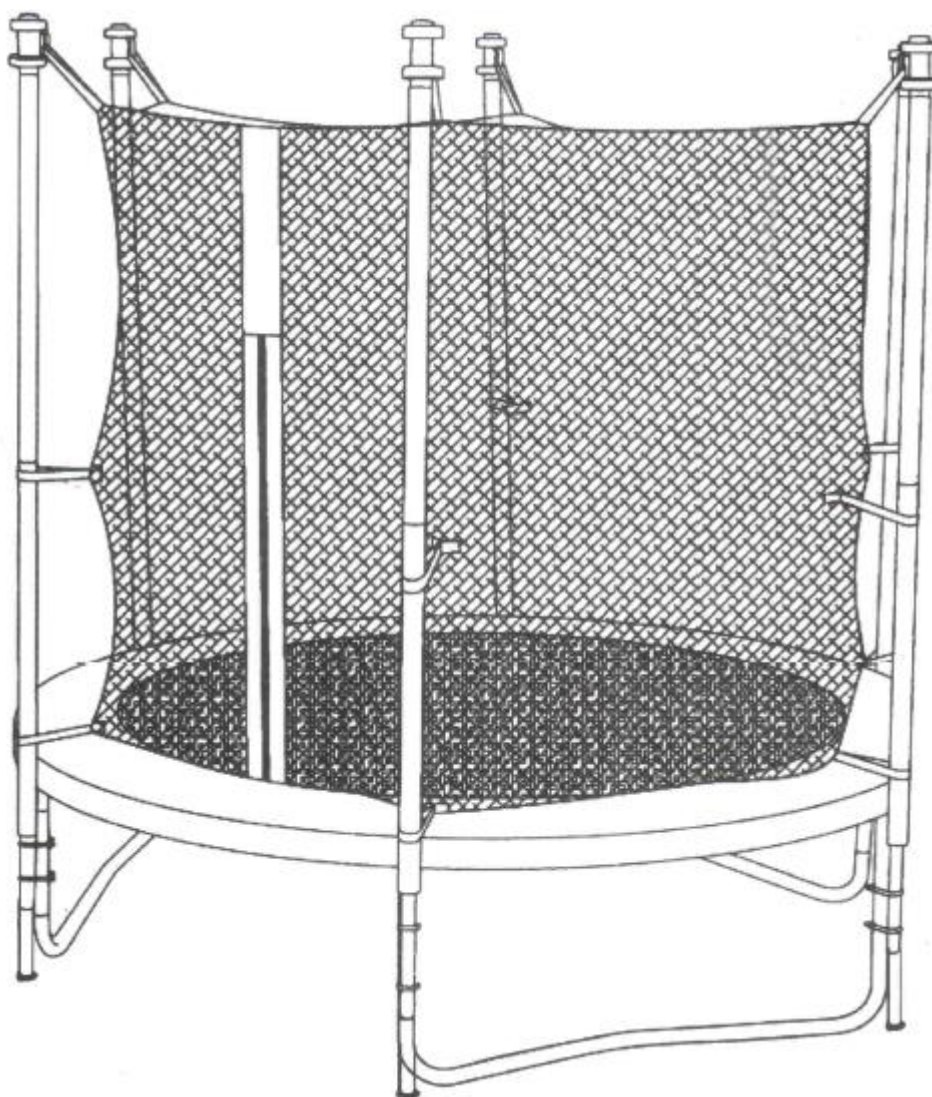

SPIS CZĘŚCI

#A GÓRNE RAMIĘ POKRYTE GĄBKĄ

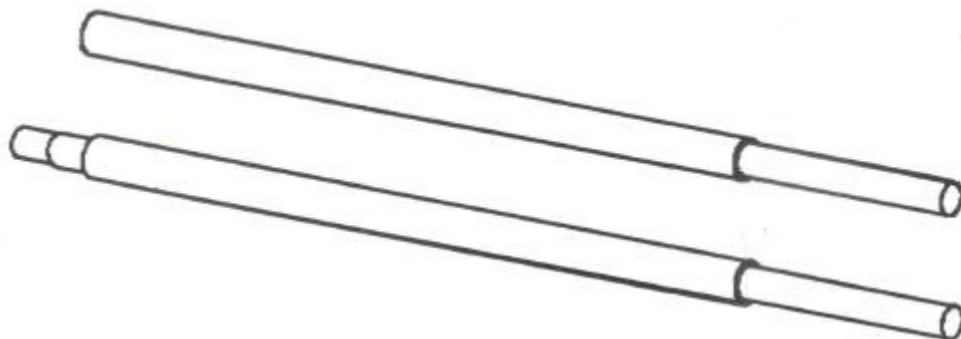

#B DOLNE RAMIĘ POKRYTE GĄBKĄ



#C NASADKA GÓRNA



#J KLUCZ (W ZESTAWIE)




#D ZACISK "ÓSEMKA"



#E NAKŁADKA PLASTIKOWA



#F ZACISK



#L SIATKA




#H SZNUR

MONTAŻ

Uwaga: montaż najlepiej przeprowadzać w co najmniej 2 osoby.


1. Połącz NASADKĘ GÓRNĄ (C) z GÓRNYM RAMIENIEM (A). Powtórz czynność dla pozostałych elementów A i C.
2. Połącz GÓRNE RAMIĘ (A) z DOLNYM RAMIENIEM (B) jak pokazane na rysunku poniżej; powtórz czynność dla pozostałych elementów A i B.

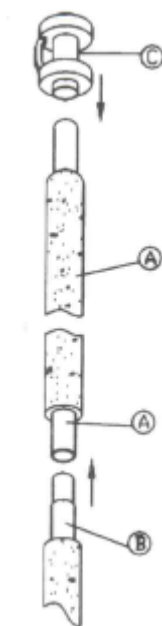


3. Używając ZACISKU „ÓSEMKI” (D) połącz DOLNE RAMIĘ uprzednio zmontowane (patrz punkt 2.) do nogi zmontowanej trampoliny jak pokazane na rysunku poniżej. Po połączeniu zabezpiecz „ÓSEMKE” ZACISKIEM „F”. Powtórz czynność dla pozostałych elementów



4. Zaczep SIATKĘ (L) o NASADKĘ GÓRNĄ (C) jak pokazuje rysunek poniżej; powtórz czynność dla pozostałych elementów.
5. Przywiąż koniec SZNURA (H) do obręczy, do której przymocowana jest mata do skakania, następnie przeciągnij SZNUR (H) przez dolne krawędzie siatki oraz obręcz trampoliny jak pokazano na rysunku poniżej. Po przewiązaniu sznura przez całą średnicę obręczy, połącz obydwie końce sznura ze sobą.

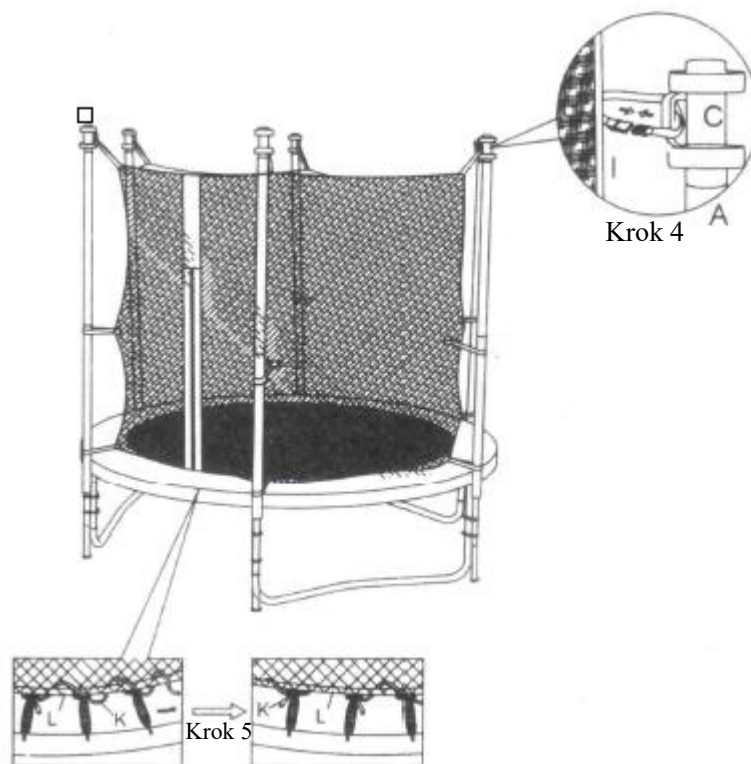

6. Zaciśnij dokładnie wszystkie możliwe zapinki podtrzymujące siatkę, aby ta była napięta.

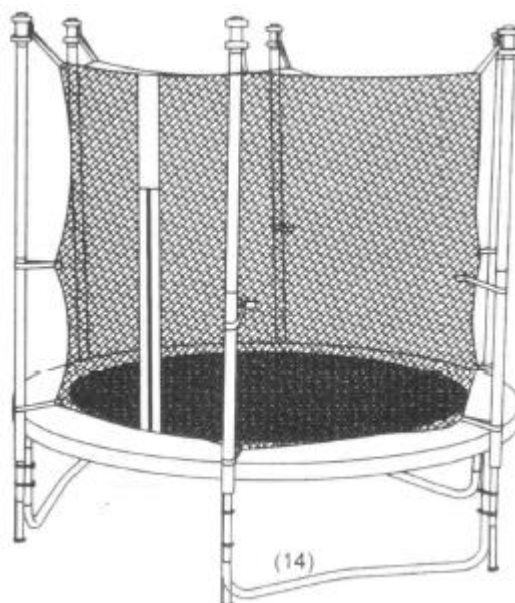

7. Przed użyciem sprawdź czy wszystkie elementy są ze sobą poprawnie połączone i dokładnie przymocowane.